

降車時確認式

内閣府  
認定

送迎用バスでの  
置き去りを防ぐ

Clarion

# 車内確認アラーム



スイッチ

アラームを解除するために  
後方へスイッチを押しに行くので  
車両の後ろまですべてを確認！



車内確認  
してください！

本体

万が一、スイッチを  
押し忘れた時は  
外部へ警告音！

使用方法の  
動画は  
こちらから



# 車内確認アラーム使用方法

降車時確認式の装置は、運転者等が警報を解除する際に、車内の目視確認を促す効果が期待できます。しかし、車内確認を忘れていたり怠ったりするケースがあったとしても、万全に対応できるよう、車外への警報も装備しています。

## ON 車両のエンジンを 入れると装置が起動



車内確認  
アラームを  
起動します

## OFF 車両のエンジンを 切ると確認を促す 音声が流れます



車内を確認  
してください!

## 車内を確認しながら、 後方のスイッチを押す



車内を確認  
してください!

スイッチを押すまで  
繰り返しアナウンスが流れます

## 音声が止まる




## スイッチを押さずに 一定時間放置 (初期設定:5分)




車内を確認  
してください!

## 外部警報が鳴り、 周囲に知らせる



車両のホーンまたは  
別売の外部ホーン

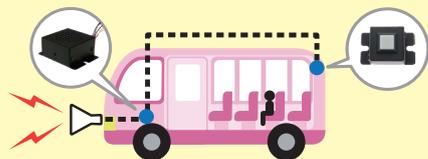

## 注文から施工までの流れ

### ①取付車のバッテリーの 電圧(12V/24V)を調べます。



不明な場合は  
「メーカー」「車種」を特定のうえ、  
お近くの販売代理店まで  
お問い合わせください。

### ②取付車のバッテリーの電圧に合う品番から お見積のうえ、ご注文ください。



備考欄に取付車の  
「メーカー」「車種」を  
記入してください。

### ③商品が届きます。



施工日まで  
保管してください。

### ④施工業者より日程調整の連絡が 入ります。



施工には12V車で1台につきおよそ  
2時間、24V車で1台につきおよそ  
3時間かかりますので、時間に余裕  
のある日程でご調整ください。

### ⑤施工業者が出張で施工を行います。



雨天時は取付できないため、  
延期となります。ご了承下さい。  
(屋根のある場所での取付は  
可能です)

### ⑥施工完了後、施工業者と一緒に 動作チェックを行ってください。



動作チェックシートを元に  
車両確認、動作確認などを  
行います。

## Point

- 通信障害の影響を受けないから安心!
- 動作保証温度は-30℃~80℃
- ※ダッシュボードの上には取り付けできません。

### 【セット内容】

- 安全装置本体 ●リセットスイッチ(ケーブル長さ10m) ●結線図
- 動作チェックシート ●シール(ボリュウム封印用)
- リセットスイッチ用コーナーガード ●警告シール(故障についての表記)
- リレー(①12V用②24V用) ●ヒューズボックス
- 外部ホーン(②のみ)

### 安全装置本体



### リセットスイッチ



### 施工費込

離島は別途となる  
場合がありますので  
お問い合わせください。

### 車内確認アラーム

①12V車 AZ-326C	910-410	各¥159,000 (税込¥174,900)
②24V車 AZ-426C	910-411	

【サイズ】安全装置本体:73.4×55×30mm、リセットスイッチ:48.4×30×20mm【質量】538g  
【材質】スチール

※不具合などが起こった際は領収書に記載の施工業者までお問い合わせください。

- 製品は改良のため、予告なく変更する場合がありますので、ご了承ください。
- 写真及び印刷の仕上がり上、現品と色合いが若干異なる場合がございます。
- 商品のサイズ、質量などは全て(約)の値です。
- このカタログは、2023年5月現在のものです。 [10508]

**sanwa**

株式会社 三和製作所

〒132-0021 東京都江戸川区中央 4-11-8

tel.03-5607-7811(代) fax.03-5607-7812

https://www.sanwa303.co.jp

安心をサポートするお近くの代理店